

SMT-D-4P-EM

4-stegsomkopplare för EC-motor 0-10V



Omkopplare avsedd för EC-fläktar som styrs med 0-10V signal.

Omkopplaren har fyra lägen:

0 = Av

1 = Justerbart 3-7 VDC

2 = Justerbart 5-9 VDC

3 = 10VDC, maxhastighet

Teknisk data


Beskrivning	4-stegsomkopplare för EC-motor 0-10V
Spänning	Matningsspänning +10 VDC
Kapslingsklass	IP44 vid infällt montage, IP54 vid utanpåliggande montage
Material	Utvändigt: Plast ASA, RAL9010 vit / Invändigt: Polyamide enl IEC 60335
Vikt	145 g
Info	Läckström < 1 mA
Art.nr	4615450

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

SMT-D-4P-EM

4-stegsomkopplare för EC-motor 0-10V


Ritning

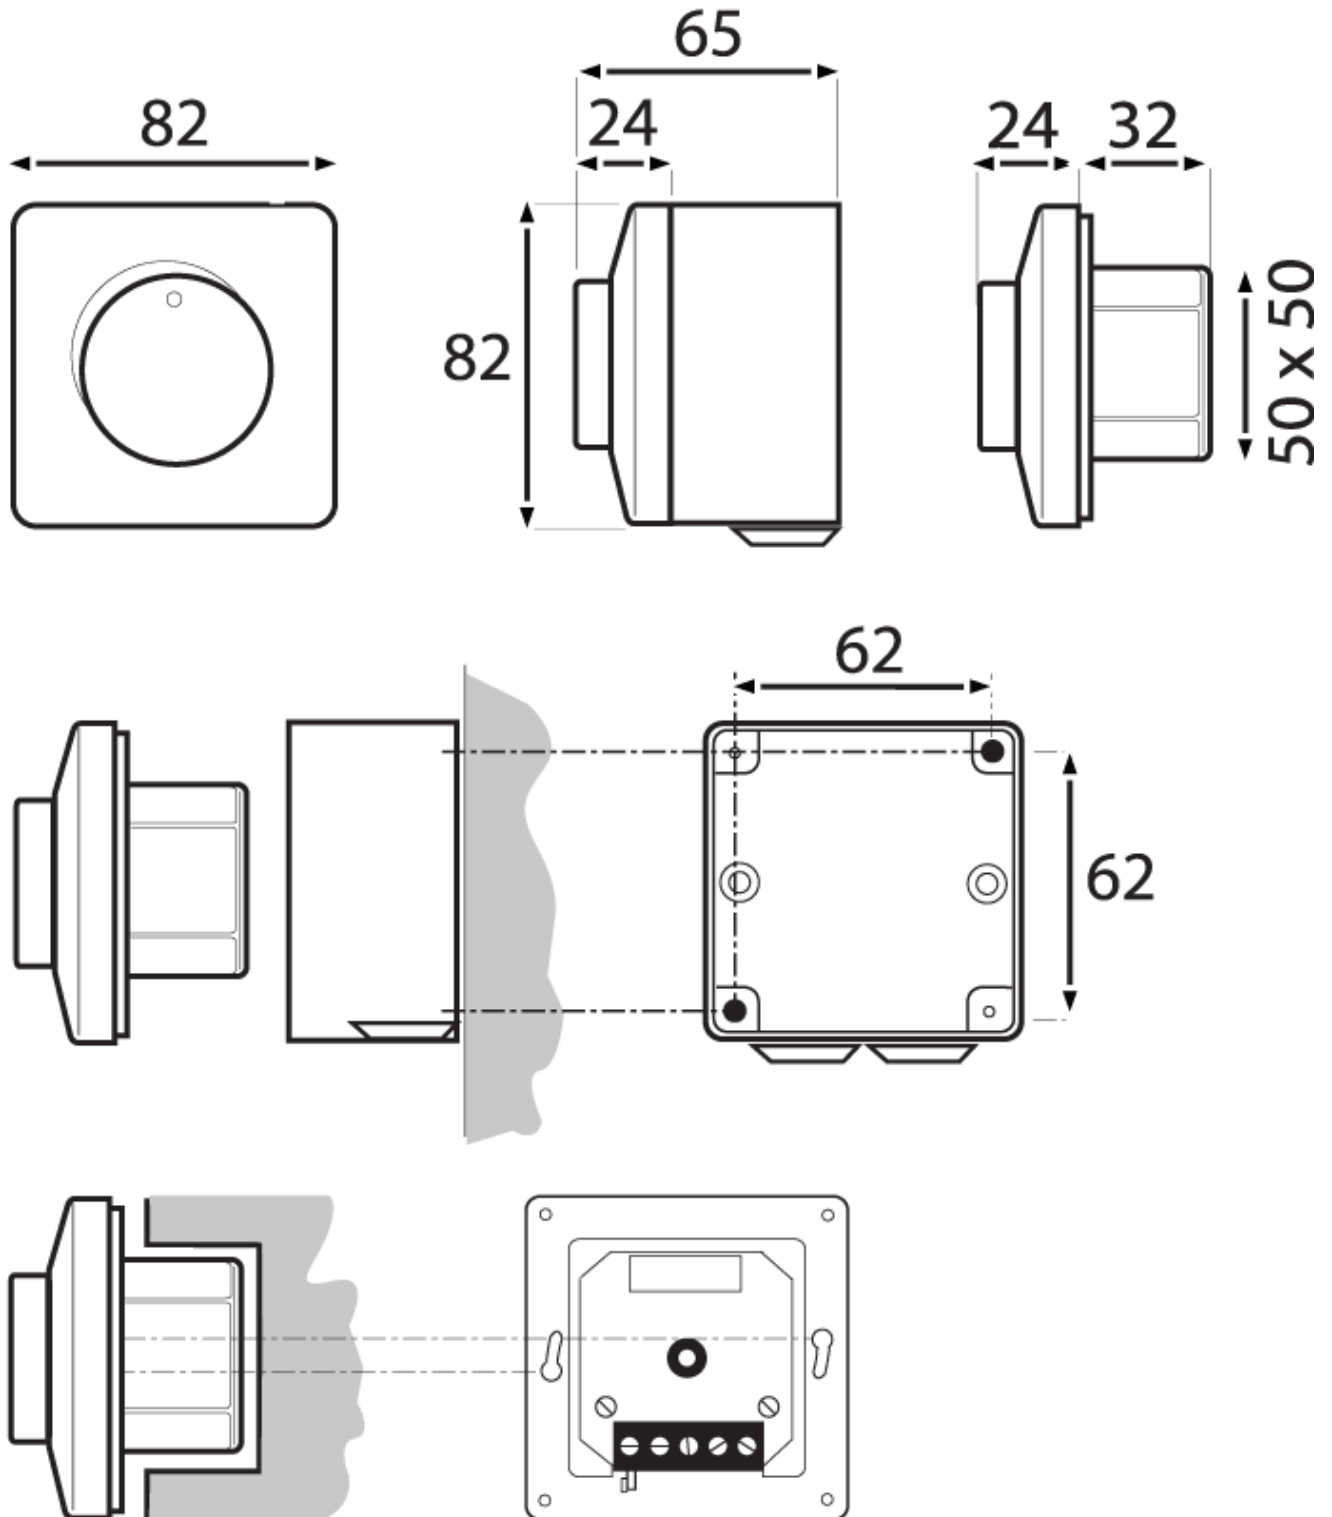


SMT-D-4P-EM

4-stegsomkopplare för EC-motor 0-10V

Kopplingsschema

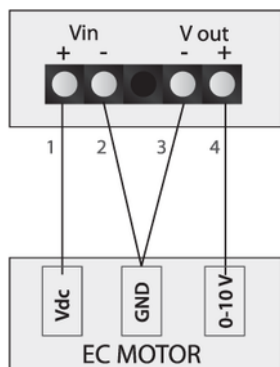

- 1: Spänningsmatning 10 VDC, max 1,1 mA
2-3: GND
4: Styrsignal till fläkt, 3 steg

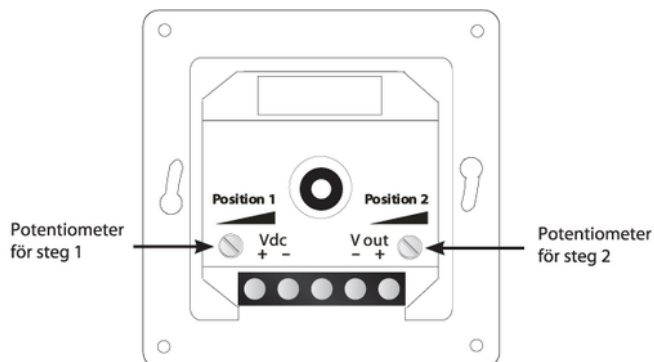

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se