

R4E310-AR06-10

Radialfläkt utan kåpa



Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	95 W
Märkström	0.46 A
Varvtal	1410 rpm
Kondensator	4 µF
Luftflöde vid 0 Pa	469.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	1690.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+70 °C
Rotationsriktning	Medurs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E068-EC
Motorskydd / Skydd	Termokontakt med utdragna ledare, skall anslutas till externt termokontaktmotor skydd
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med bakåtböjda skovlar tillverkat av aluminium, 3D-utförande
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm
Ljudtryck	62.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	CE
Storlek	ø 310 mm
C-mått	123 mm
Vikt	3.3 kg
Art.nr	R4E310AR0610

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till R4E310-AR06-10

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 4µF	4610110	

R4E310-AR06-10

Radialfläkt utan kåpa

Diagram

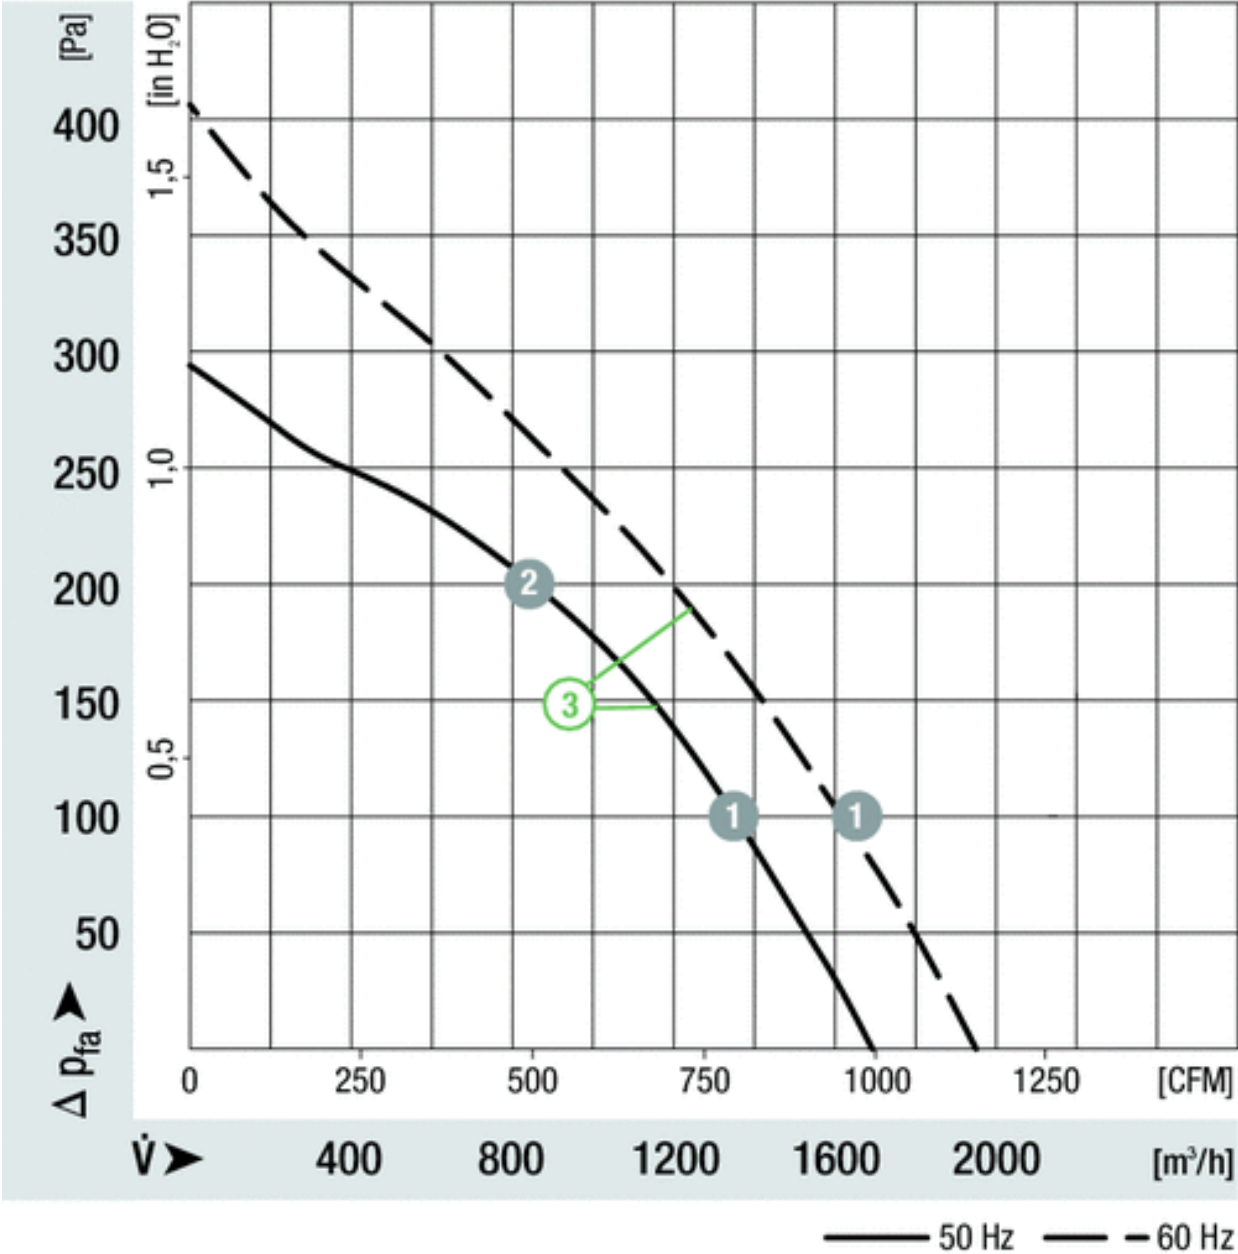


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
③	①	1370	114
③	②	1360	118

R4E310-AR06-10

Radialfläkt utan kåpa

Ritning

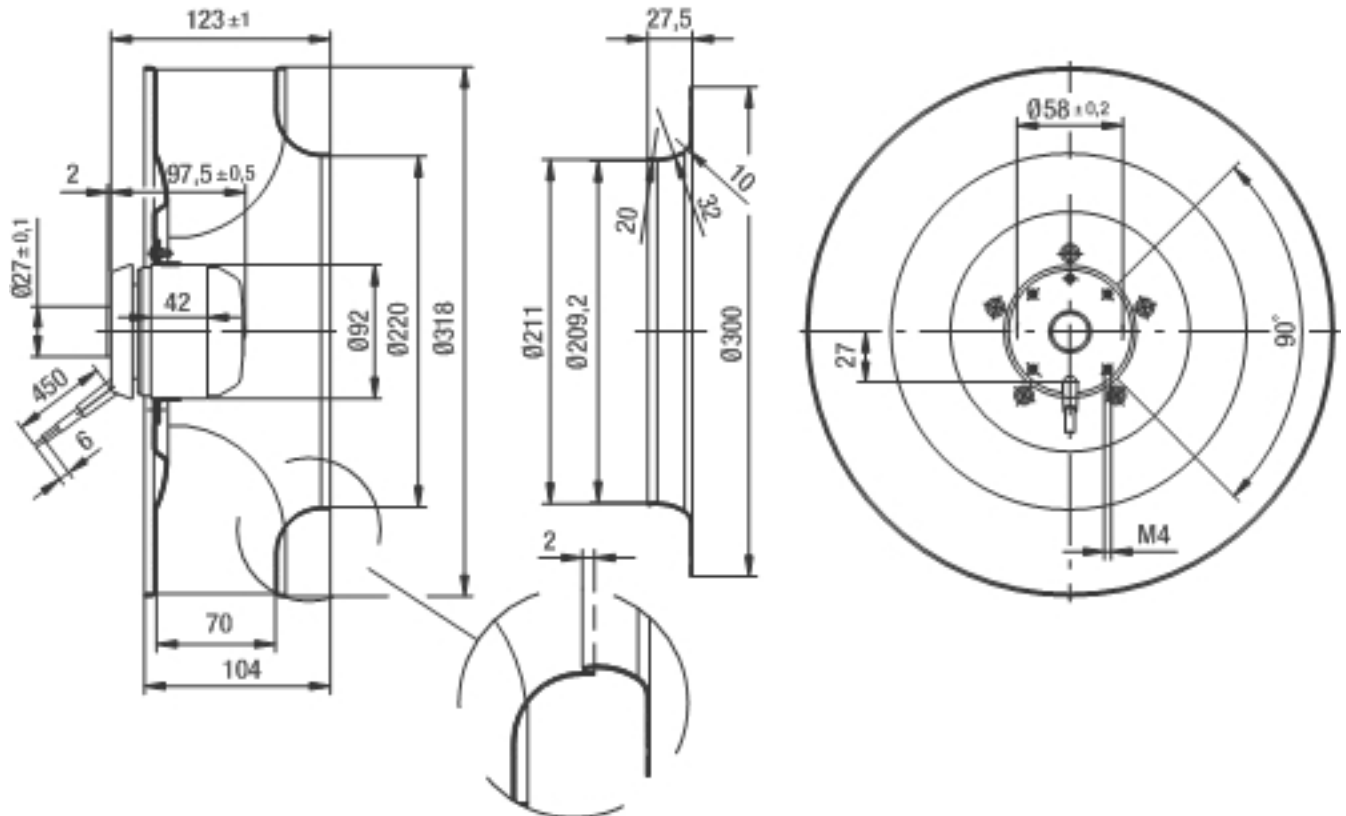


R4E310-AR06-10

Radialfläkt utan kåpa

Kopplingsschema

1b) Single-phase capacitor motor with TOP brought out

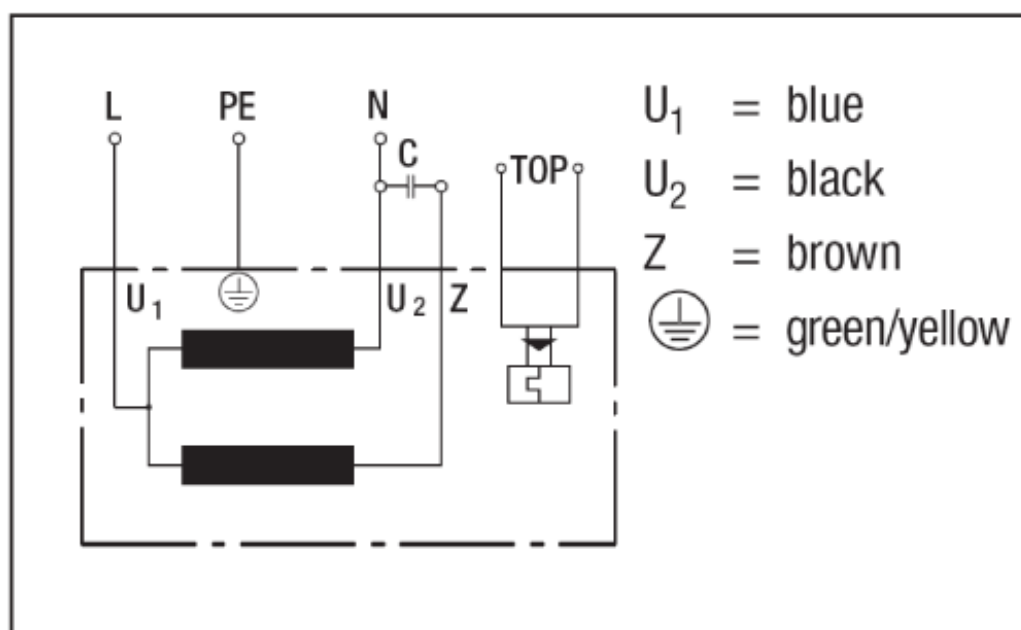

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se