

R2E250-RA50-10 RadiCal Reservdel

Radialfläkt RadiCal

Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2015 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.



Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt RadiCal
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	210 W
Märkström	0,93 A
Varvtal	2500 rpm
Kondensator	5 µF / 400 VDB (tillbehör)
Luftflöde vid 0 Pa	389.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	1400.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+50 °C
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp, kondensvattenhål på rotorns sida
Motorbeteckning	M2E068-EC
Motorskydd / Skydd	Integrerat termokontaktmotorskydd. Manuell elektrisk återställning
Kapslingsklass	IP44 beror på installation och monteringsläge enligt EN 60034-5
Isolationsklass motor	"F"
Lagertyp	Kullager
Material	Tillverkat i ett stycke av glasfiberarmerad plast, PA 6, bakåtböjda skovlar 7 st
Fläkthjul	B-hjul
Monteringsläge	Valfritt
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm
Storlek	Ø 250 mm
Vikt	2.9 kg
Info	Läckström < 0,75 mA; Driftform: Kontinuerlig drift (S1); Protection class: I
Ersätter tidigare produkt	R2E250-AS47-10
Art.nr	R2E250RA5010

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

R2E250-RA50-10 RadiCal Reservdel

Radialfläkt RadiCal


Tillbehör till R2E250-RA50-10 RadiCal Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 5µF	4610112	
Inloppskona 250	96359-2-4013	

R2E250-RA50-10 RadiCal Reservvdel

Radialfläkt RadiCal

Diagram

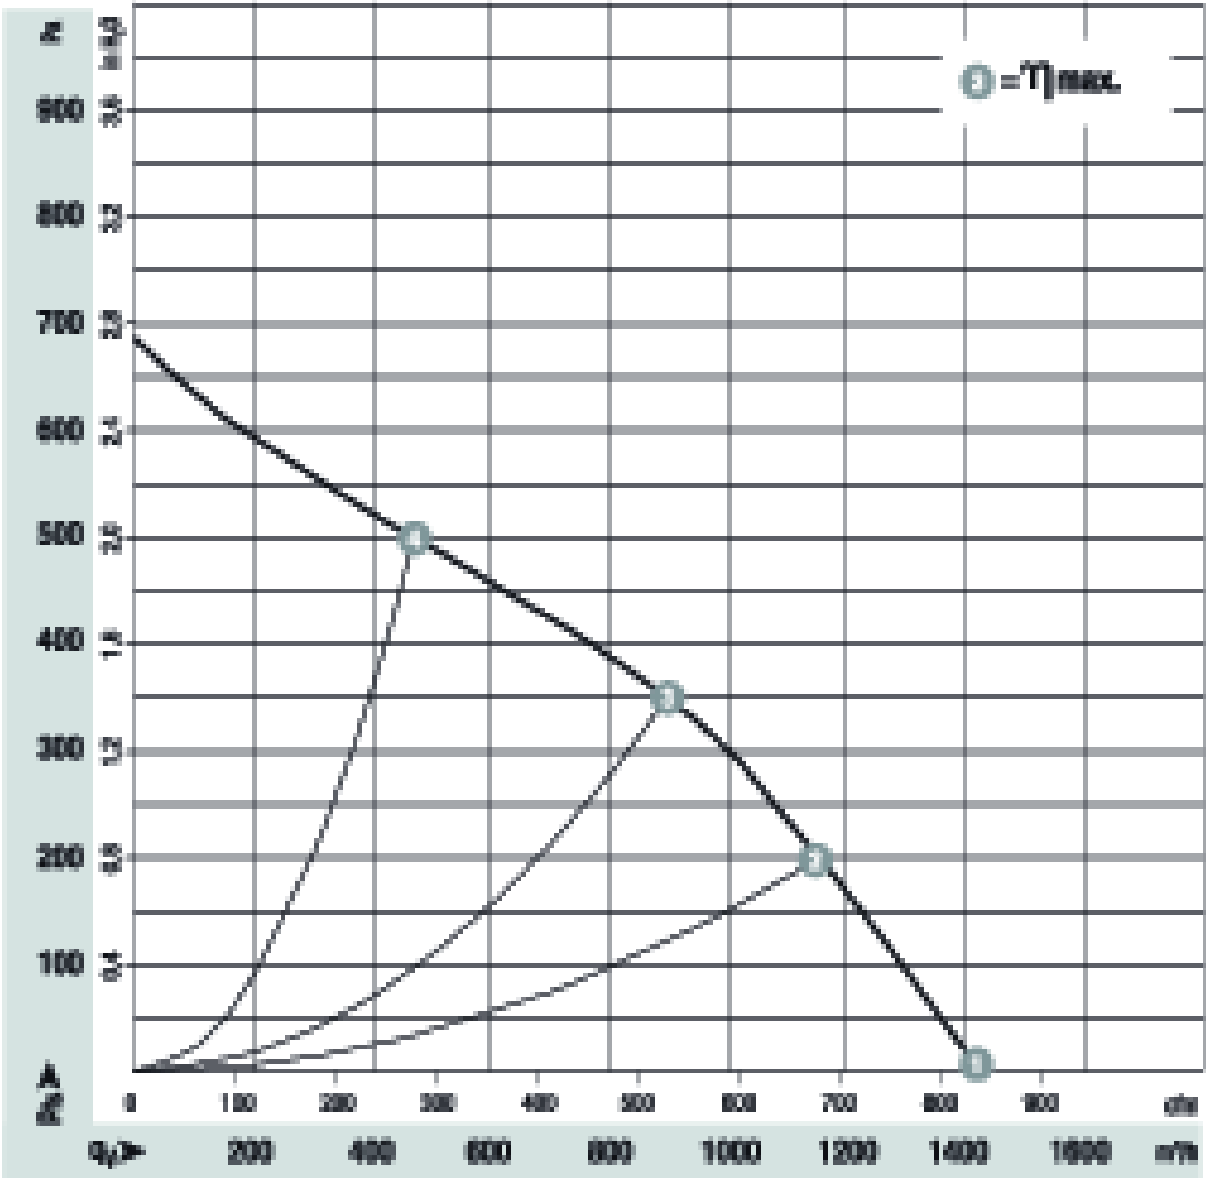


	n rpm	P_{ad} W	I A	L_{pA} dB(A)
1	2630	180	0,78	75
2	2525	205	0,91	70
3	2500	210	0,93	67
4	2585	190	0,83	72

R2E250-RA50-10 RadiCal Reservdel

Radialfläkt RadiCal

Ritning

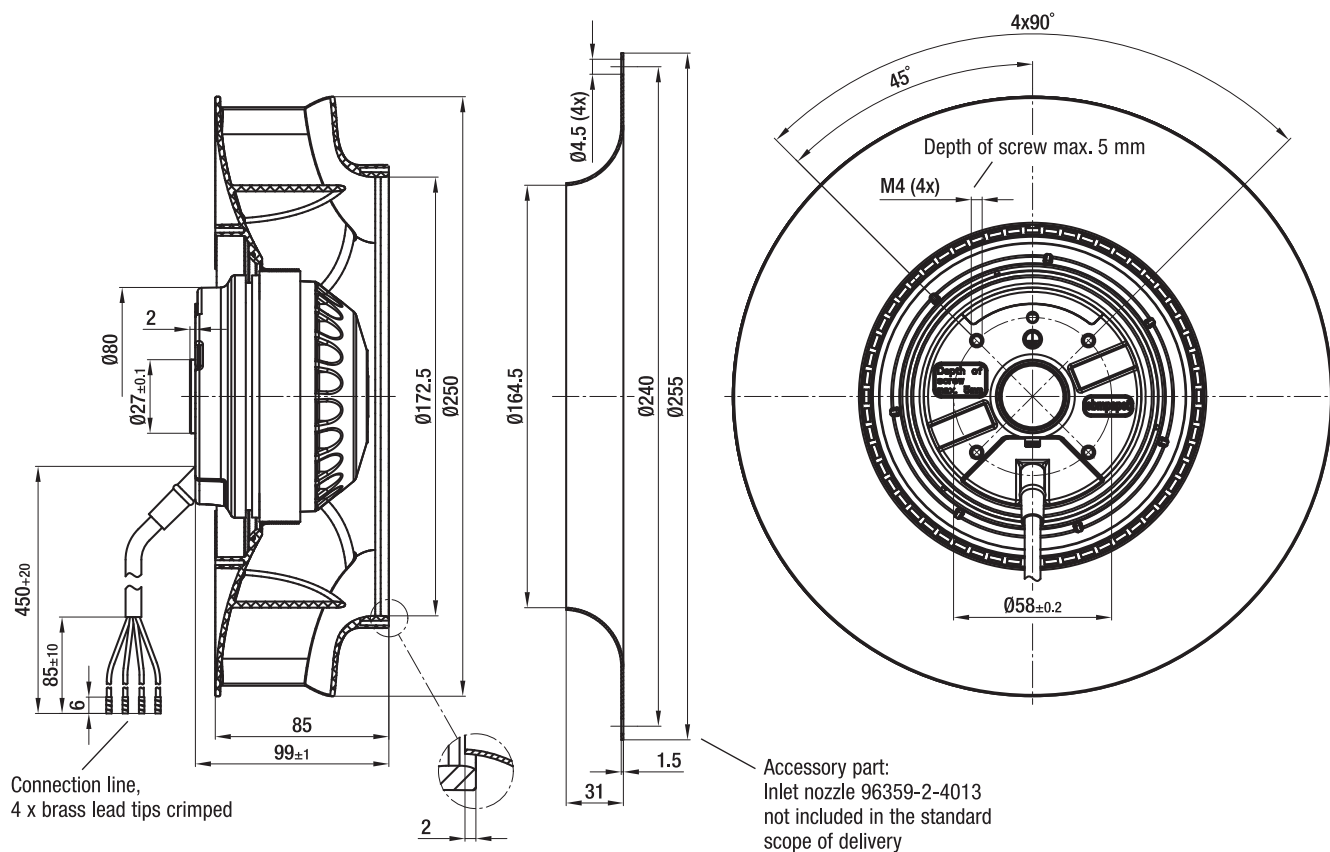


R2E250-RA50-10 RadiCal Reservdel

Radialfläkt RadiCal

Kopplingsschema

A1) Enfas motor 1~230 VAC

med inbyggt termokontaktmotorskydd

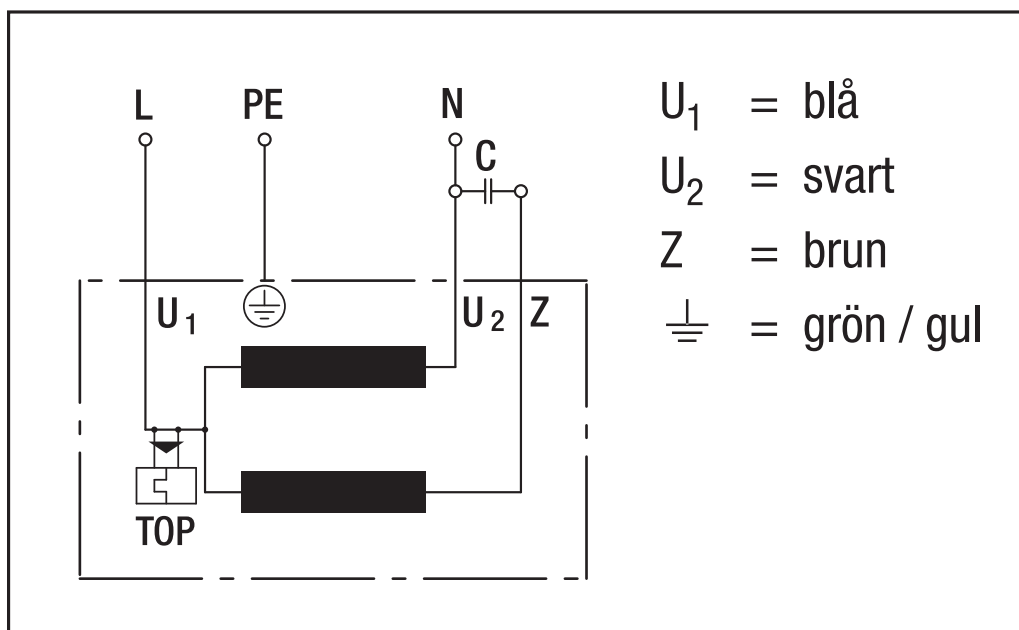

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se